

## Lieferprogramm:

LfPr. 0303



Anschlusskabel Wasserkühlung von 2 x 150 qmm bis 2 x 325 qmm in Standard Ausführung nach DIN 44772, Zweileiteranschlusskabel, oder Werksnormen der Automobilindustrie.

Ausführungen mit SBR Schutzschlauch, selbstverständlich silikon- und labsfrei entsprechend den Forderungen der Automobilindustrie.

Lieferung größerer Querschnitte in Sonderformen bis 2 x 400 qmm in Sonderfertigung möglich.





Sonderformen nach Werksstandards, hier nach Daimler – Chrysler eigenen Normen sind kurzfristig lieferbar.

## Verbindungselement eines Zweileiterkabels zur Handzange mittels eines Flachlitzenbandes



Ausführung des Flachlitzenbandes in ca doppeltem Querschnitt, wie das wassergekühlte Zweileiterkabel.

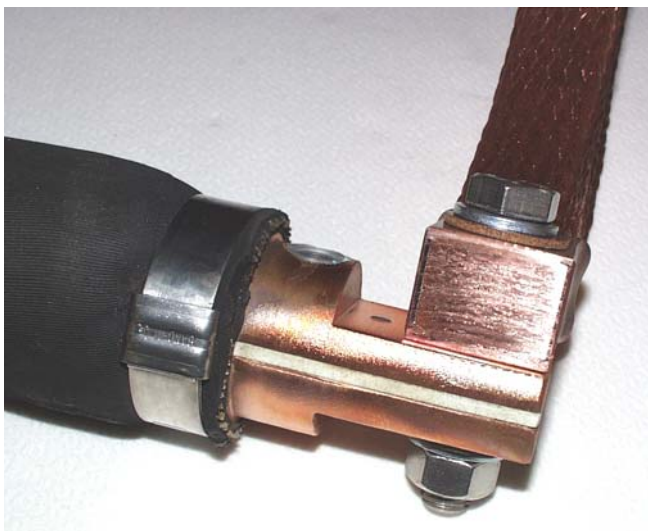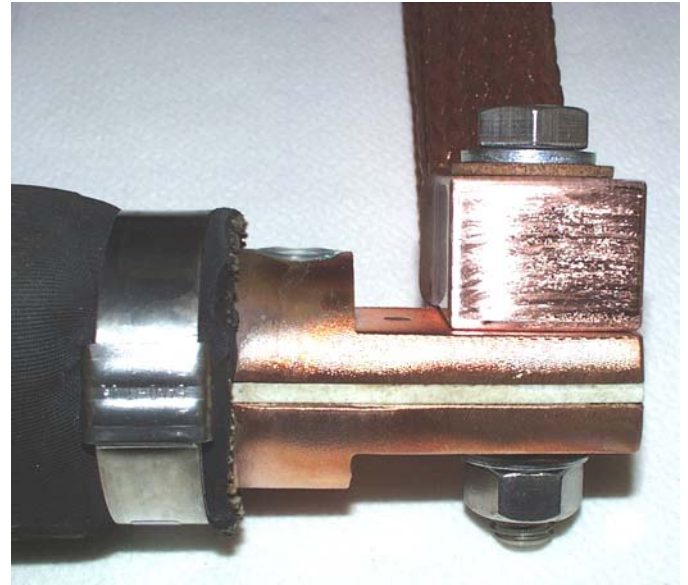

Flachlitzenband 14 Lagen entsprechend 490 qmm